



» Rotweinmaischetank / Immervoll-Lagerbehälter FO-M

Der Speidel FO-M ist eigentlich zwei Behälter in einem. Von Haus aus ist er ein Immervoll-Lagerbehälter, der aber zusätzlich mit langen Füßen, Schwimmdeckel, Galgen und Maischetür versehen ist. Diese vorkonfigurierte Sonderausstattung macht den FO-M nicht nur preislich sehr interessant, sondern auch überaus vielseitig einsetzbar.

Er lässt sich zum einen als Maischebehälter nutzen, zum anderen aber auch als Immervoll-Lagerbehälter.

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit bietet der FO-M in Kombination mit einem Mobiltaucher. Diese Flexibilität werden Sie bald nicht mehr missen wollen.



Immervollbehälter und
Maischegärbehälter in einem

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG ROTWEINMAISCHETANK / IMMERVOLL-LAGERBEHÄLTER FO-M

- › Edelstahl 1.4301, Oberfläche Ild (2R), außen marmoriert
- › Behälter oben offen mit Verstärkungsrand
- › Auf drei langen Füßen stehend
- › Literskala außen
- › Immervoll-Schwimmdeckel aus Edelstahl 1.4301 mit Dichtschlauch, Luftschlauch, Luftpumpe und Manometer
- › Galgen aus Edelstahl 1.4301 mit Seilzug für Immervoll-Schwimmdeckel

KLARABLAUF

- › Verstärkungsplatte mit Bohrung \varnothing 48 mm (zur Aufnahme von Zapflochklappe Gr. 37 oder Einschraub- bzw. Anschweißgewindestutzen NW 40 und NW 50 DIN 11851)

MAISCHEAUSLAUF

- › Bis Tank \varnothing 1.400 mm Maischeauslauf B=310 mm x H=420 mm unten mit nach außen zu öffnender Tür (links angeschlagen)
- › Ab Tank \varnothing 1.600 mm Maischeauslauf B=400 mm x H=530 mm unten mit nach außen zu öffnender Tür (links angeschlagen)


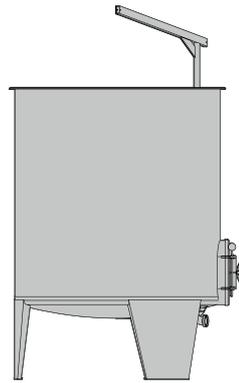
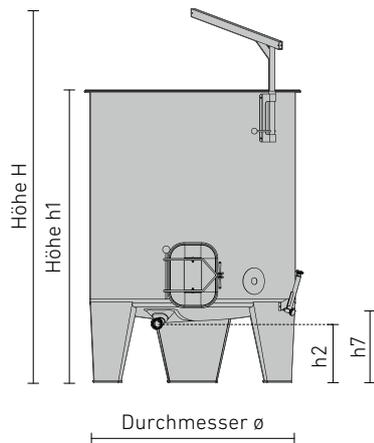
TOTALAUSLAUF

- › Gewölbter formstabiler Tankboden mit angeformtem Gefälle nach vorne für vollständige Entleerung, Restablaufbogen mit Außengewinde NW 50 DIN 11851



KONFIGURATIONSBEISPIEL ROTWEINMAISCHETANK / IMMERVOLL-LAGERBEHÄLTER FO-M

Artikel		Bestell-Nr.
	<p>Rotweinmaische-Tank / Immervoll-Weinlagertank FO-M-140-2200 ltr.</p> <p>> h1 = 2.010 mm, H = 2.556 mm, $H_{ges} = 2.556 \text{ mm (H)} + \text{ca. } 100 \text{ mm (Höhenausgleich)} = \text{ca. } 2.656 \text{ mm}$ > Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 77</p>	FO-M-140 V0135
	<p>Probeentnahme (ab S. 179)</p> <p>> Mit Anschweiß-Gewindestutzen NW 10 DIN 11851 > Mit Probierhahn NW 10 DIN 11851</p>	PE-100A 64949
	<p>Klarablauf (ab S. 175)</p> <p>> Mit Zapflochklappe Gr. 37 montiert</p>	KA-120I
	<p>Füllstand (ab S. 180)</p> <p>> Mit Anschweißgewindestutzen NW 10 DIN 11851 > Füllstandsanzeige NW 10 montiert</p>	FS-130A FS-130H
	<p>Totalauslauf (ab S. 175)</p> <p>> Mit Kugelhahn NW 50 DIN 11851</p>	65158
	<p>Temperaturmessung (ab S. 182)</p> <p>> Bimetall-Zeigerthermometer \varnothing 100 mm, Messbereich -20 °C bis +60 °C > Einschraubhülse mit Feststellschraube und Überwurfmutter NW 10 DIN 11851</p>	TM-140C
	<p>Heizen und Kühlen (ab S. 130)</p> <p>> Doppelmantel Form A2 2,0 m² mit Anschlussgewindestutzen AG G 1" für Anschluss an bauseits vorhandene Warm- / Kaltwasserquelle > Ausführung 1, Stutzenposition A2</p>	1A2
	<p>Entsaftungssieb mit großer Oberfläche (ab S. 193)</p> <p>> Leicht herausnehmbar > Mit Saftentnahme am Tankmantel NW 50 DIN 11851 > Mit Kugelhahn NW 50 DIN 11851</p>	ESS-7 65158
	<p>Höhenausgleich (ab S. 186)</p> <p>> Mit Höhenausgleich für Tankfüße (H = + ca. 100 mm)</p>	46125

ABMESSUNGEN ROTWEINMAISCHETANK / IMMERVOLL-LAGERBEHÄLTER FO-M

Legende

- h1 = Behälterhöhe
h2 = Auslaufhöhe Restablauf
h7 = Auslaufhöhe Maischeklappe
H = Höhe mit Galgen

Inhalt	ø	h1	h2	h7	H	Bestell-Nr.
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	
1.100	1.000	2.010	429	520	2.435	FO-M- 100 V0113
1.600	1.200	2.007	406	520	2.532	FO-M- 120 V0097
2.200	1.400	2.006	408	520	2.556	FO-M- 140 V0135
3.300	1.400	2.744	408	520	3.294	FO-M- 140 V0136
2.850	1.600	2.006	363	520	2.646	FO-M- 160 V0140
3.850	1.600	2.494	363	520	3.134	FO-M- 160 V0141
4.800	1.600	2.994	363	520	3.634	FO-M- 160 V0142
5.800	1.600	3.494	363	520	4.134	FO-M- 160 V0143
6.800	1.600	3.982	363	520	4.622	FO-M- 160 V0144
7.700	1.600	4.482	363	520	5.122	FO-M- 160 V0145
8.700	1.600	4.982	363	520	5.622	FO-M- 160 V0146
9.700	1.600	5.470	363	520	6.110	FO-M- 160 V0147
3.700	1.800	2.019	361	520	2.694	FO-M- 180 V0052
4.900	1.800	2.507	361	520	3.182	FO-M- 180 V0053
6.100	1.800	3.007	361	520	3.682	FO-M- 180 V0054
7.400	1.800	3.507	361	520	4.182	FO-M- 180 V0055
8.600	1.800	3.995	361	520	4.670	FO-M- 180 V0056
9.800	1.800	4.495	361	520	5.170	FO-M- 180 V0057
11.000	1.800	4.995	361	520	5.670	FO-M- 180 V0058
12.200	1.800	5.483	361	520	6.158	FO-M- 180 V0059
4.500	2.000	2.009	321	520	2.709	FO-M- 200 V0062
6.000	2.000	2.497	321	520	3.197	FO-M- 200 V0063
7.600	2.000	2.997	321	520	3.697	FO-M- 200 V0064
9.100	2.000	3.497	321	520	4.197	FO-M- 200 V0065
10.600	2.000	3.985	321	520	4.685	FO-M- 200 V0066
12.200	2.000	4.485	321	520	5.185	FO-M- 200 V0067
13.800	2.000	4.985	321	520	5.685	FO-M- 200 V0068
15.200	2.000	5.473	321	520	6.173	FO-M- 200 V0069

ROTWEINMAISCHE-TANK / IMMERVOLL-WEINLAGERTANK FO-M: PE-TRANSPORT- / LAGERSOCKEL


Inhalt	ø	h1	h2	h7	H	Bestell-Nr.
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	
1.100	1.000	1.718	135	225	2.145	FO-M- 100 V220
1.600	1.200	1.718	115	225	2.245	FO-M- 120 V212