


KARBONIZATOR, SATURATOR PRZEPŁYWOWY DO WINA, PIWA, CYDRU, NAPOJÓW GAZOWANYCH CARBOMAXX



Prosta karbonizacja wina musującego / piwa / cydru itp. Przystępny cenowo i łatwy w użyciu saturator CARBOMAXX jest zwykle używany bezpośrednio podczas procesu napełniania. Aby dodać dokładnie określoną ilość CO₂, wprowadzamy żadaną wartość poza pomocą panelu dotykowego. Gdy tylko produkt zacznie płynąć, ilość CO₂ zostanie automatycznie dodana proporcjonalnie do natężenia przepływu. Zapewnia to niezawodne dozowanie CO₂ nawet przy bardzo zmiennych natężeniach przepływu. CARBOMAXX wyposażony jest w sytem mycia CIP. Ten mobilny i kompaktowy system wymaga niewiele miejsca i jest idealny do produkcji małych i średnich ilości napojów. Dodatkowo można go łatwo zintegrować z każdą linią napełniającą, a w razie potrzeby może również komunikować się z systemem napełniania lub chłodzenia itp.

Liczne dodatkowe opcje, które umożliwiają np. pomiar zawartości CO₂ lub możliwość zdalnego sterowania, doskonale uzupełniają system CARBOMAXX.

Typowe warunki instalacji Carbomaxx

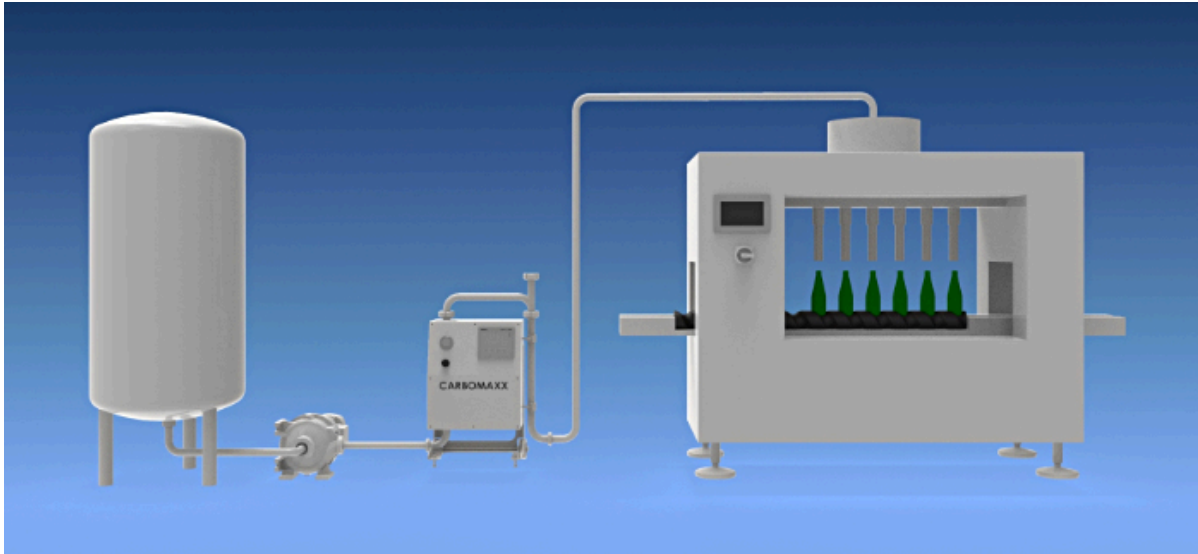

Zalety CARBOMAXX:

- Precyzyjna karbonizacja bezpośrednio podczas procesu napełniania bez zbiornika buforowego
- Dozowanie zoptymalizowane pod kątem natężenia przepływu
- Idealne bąbelki spełniające najwyższe standardy
- Niezwykle łatwy w użyciu dzięki panelowi dotykowemu Siemens
- Pomiar natężenia przepływu, czujnik ciśnienia i temperatury
- Odporne na wilgoć, kwasy i zasady
- Urządzenie może być sterowane bezpośrednio przez system napełniania

TECHNICAL DATA:

	CARBOMAXX 20	CARBOMAXX 40
CO2 dosing (depending on pressure, temp, flow rate*)	0 – max. 10 g/l	0 – max. 10 g/l
Flow rate	300 – max 4.000 l/h	300 – max 8.000 l/h
Max. CO2 dosing per hour	12 kg/h	24 kg/h
Accuracy CO2 dosing	+/- 0,1 g/l	+/- 0,1 g/l
Counterpressure at the filler	max. 8 bar	max. 8 bar
CO2 supply pressure	6 – 10 bar	6 – 10 bar
Max. pressure in product line in bar	8 bar	8 bar
Power supply	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Device dimensions (H x W x D)	70 x 45 x 25 cm	70 x 45 x 25 cm
Product connections DIN 11851	DN 25	DN 40

CO2 connection	Quick coupling	Quick coupling
Weight	25 kg	26 kg

* Mały system CARBOMAXX 20 przeznaczony jest dla max. Dozowanie CO2 12 kg/h. Odpowiada to na przykład 6 g/l przy 2000 l/h lub 3 g/l przy 4000 l/h itd. Dzięki dużemu systemowi CARBOMAXX 40 możliwe jest podwojenie przepływu.

WARIANTY PRODUKTU

WARIANT	KOD PRODUKTU	CENA
CARBOMAXX 20		Cena brutto: 70 815 zł Cena netto: 57 573 zł
CARBOMAXX 40		Cena brutto: 81 697 zł Cena netto: 66 420 zł