




## POMPA PERYSTALTYCZNA AS



Pompa do delikatnego transferu całych lub rozdrobnionych winogron, świeżego moszczu, wina, sfermentowanych wytlóków. Pompa samozasysająca, praca na sucho, zmiana kierunku pracy, automatyczny czujnik ciśnienia, falownik do płynnej regulacji obrotów. Na życzenie pompa może zostać wyposażona w zbiornik, lej załadowniczy ze śrubą transportową. Pompa z lejem załadowniczym może działać w układzie z szypułkarką. Sterowanie radiowe.

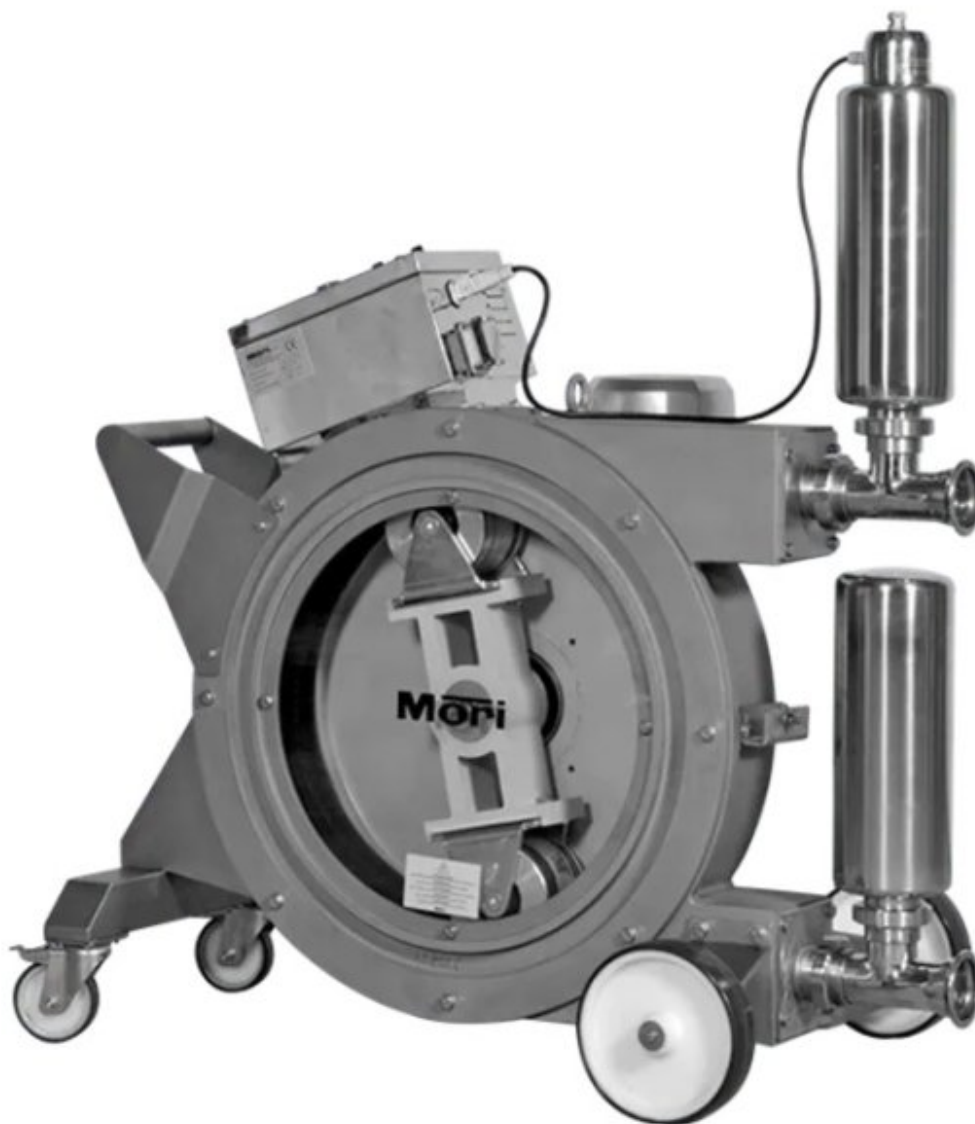



| TIPO<br>TYPE<br>TYPE<br>TYP<br>TIPO | MOTORE<br>MOTEUR<br>MOTOR<br>MOTORLEISTUNG<br>MOTOR | PORTATA<br>DEBIT<br>DELIVERY<br>FÖRDERMENGE<br>CAUDAL | RACCORDI<br>RACCORDS<br>FITTINGS<br>ANSCHLÜSSE<br>RACORES | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>DIMENSIONS<br>MASSE<br>MEDIDAS |      |     |     |     |     | PESO<br>POIDS<br>WEIGHT<br>GEWICHT<br>PESO |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------|
|                                     |                                                     |                                                       |                                                           | A                                                          | B    | C   | D   | E   | F   |                                            |
| AS 20                               | kW. 0,75<br>V. 400 - 50 Hz.                         | l/h 5 - 20                                            | Ø 40                                                      | 1000                                                       | 800  | 450 |     |     |     | Kg. 65                                     |
| AS 50                               | kW. 1,5<br>V. 400 - 50 Hz.                          | l/h 5 - 65                                            | Ø 40                                                      | 930                                                        | 1000 | 600 |     |     |     | Kg. 140                                    |
| AS 100                              | kW. 3,0<br>V. 400 - 50 Hz.                          | l/h 10 - 110                                          | Ø 50                                                      | 1050                                                       | 1200 | 700 |     |     |     | Kg. 230                                    |
| AS 150                              | kW. 4,0<br>V. 400 - 50 Hz.                          | l/h 20 - 150                                          | Ø 60                                                      | 1050                                                       | 1200 | 700 |     |     |     | Kg. 250                                    |
| AS 200                              | kW. 4,0<br>V. 400 - 50 Hz.                          | l/h 30 - 220                                          | Ø 80                                                      | 1400                                                       | 1550 | 850 |     |     |     | Kg. 410                                    |
| AS 290                              | kW. 5,5<br>V. 400 - 50 Hz.                          | l/h 50 - 290                                          | Ø 80                                                      | 1400                                                       | 1550 | 850 |     |     |     | Kg. 460                                    |
| AS 100<br>+<br>TRA100               | kW. 3 + 0,55<br>V. 400 - 50 Hz.                     | Ton/h 1 - 8                                           | Ø 80                                                      | 1850                                                       | 1100 | 700 | 410 | 620 | 760 | Kg. 270                                    |
| AS 150<br>+<br>TRA150               | kW. 4 + 0,55<br>V. 400 - 50 Hz.                     | Ton/h 1 - 10                                          | Ø 80                                                      | 1850                                                       | 1100 | 700 | 410 | 620 | 760 | Kg. 290                                    |
| AS 200<br>+<br>TRA200               | kW. 4 + 0,75<br>V. 400 - 50 Hz.                     | Ton/h 3 - 18                                          | Ø 100                                                     | 2300                                                       | 1260 | 850 | 430 | 735 | 770 | Kg. 460                                    |
| AS 290<br>+<br>TRA290               | kW. 5,5 + 0,75<br>V. 400 - 50 Hz.                   | Ton/h 3 - 20                                          | Ø 100                                                     | 2300                                                       | 1260 | 850 | 430 | 735 | 770 | Kg. 510                                    |

