




POMPA PERYSTALTYCZNA DO WINOGRON, PULPY WINOGRONOWEJ, KAPPA

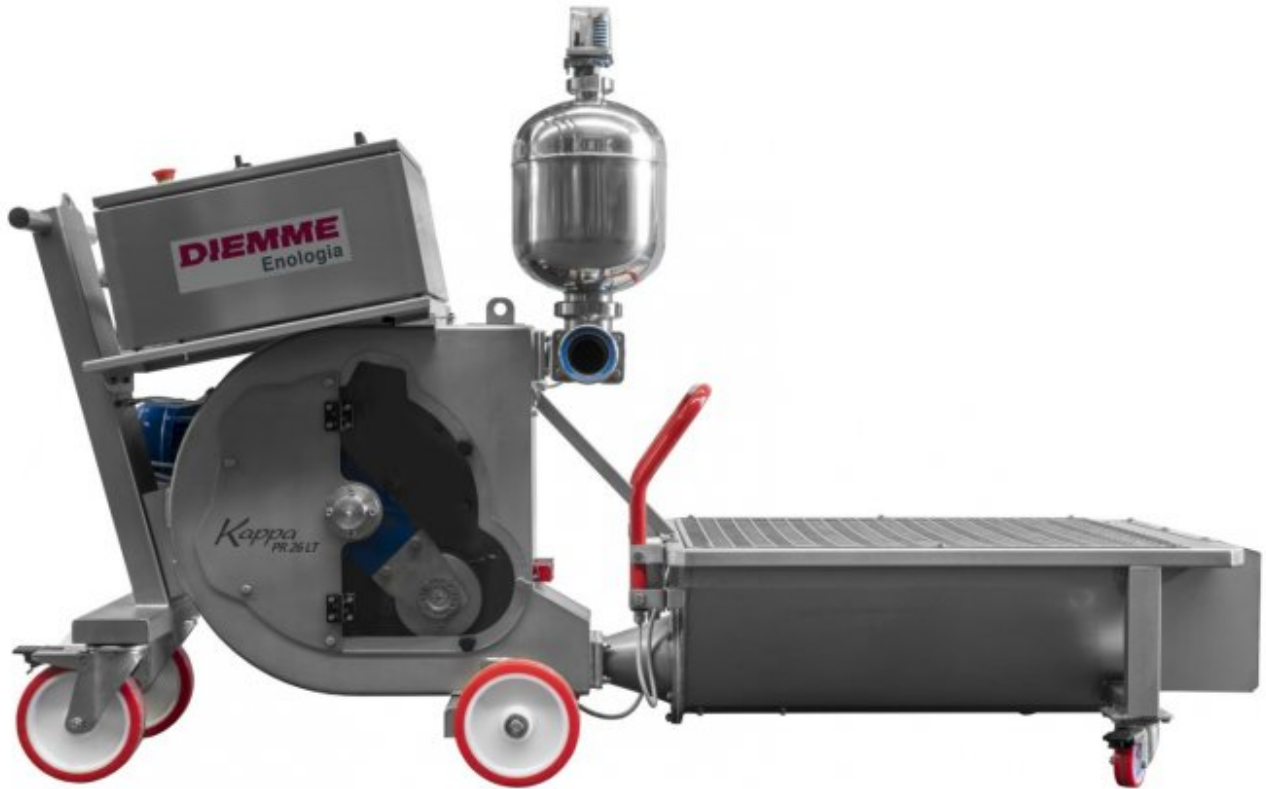

Pompa perystaltyczna ze stali nierdzewnej do pompowania odszypułkowanych – zmiążdżonych winogron, sfermentowanych wyłoków i wina. Panel sterowania wyposażony w falownik elektroniczny o zmiennej częstotliwości.

Na żądanie:

- Zbiornik recepcyjny wyposażony w motoreduktor
- Sterowanie radiowe z funkcjami: start/stop, przód-tył, regulacja prędkości.





I GB F D ES	Dimensioni Dimensions Dimensions Máße Dimensiones									Potenza installata Installed power Puissance installée Anschlusswert Potencia instalada
	A	A1	B	C	D	F	F1	G	DN	P [Kw] [50Hz]
PR26 LT	2067	1158	1245	860	650	650	590	500	DN65 DIN 11851	3,37
PR39 LT	2380	1469	1600	950	650	650	788	440	DN80 DIN 11851	5,5

I GB F D ES	Liquido/Acqua Liquid/Water Liquide/Eau Flüssigkeit/Wasser Líquido/Agua	Pigia-diraspato Destemmed-crushed grapes Raisins égrappés-foulés Entrappte und gequetschte Maische Uva despallada y estrujada	Uva intera Whole bunch Raisins entiers Ganztrauben Racimos enteros	Vinaccia Pomace Marc Vergonere Maische Orujos
-	Lt/h	Kg/h	Kg/h	Kg/h
PR26 LT	2067	1158	1245	860
PR39 LT	2380	1469	1600	950

GALERIA

