




POMPA ŚRUBOWA ZE ZBIORNIKIEM ZASYPOWYM



Pompa ślimakowa, śrubowa ze zbiornikiem odpowiednia do transportu całych, odszypułkowanych winogron i sfermentowanych wytlóków. Wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI 304. Na 2 kółkach stałych i 2 skrętnych z hamulcem. Duży lej załadowniczy. Rotor ze stali nierdzewnej AISI 304. Stator wykonany ze specjalnej gumy dopuszczonej do kontaktu z żywnością. Dostępne średnice wyjścia owoców: 80/100/120 mm. Panel sterowania. Pompa wyposażona w falownik.



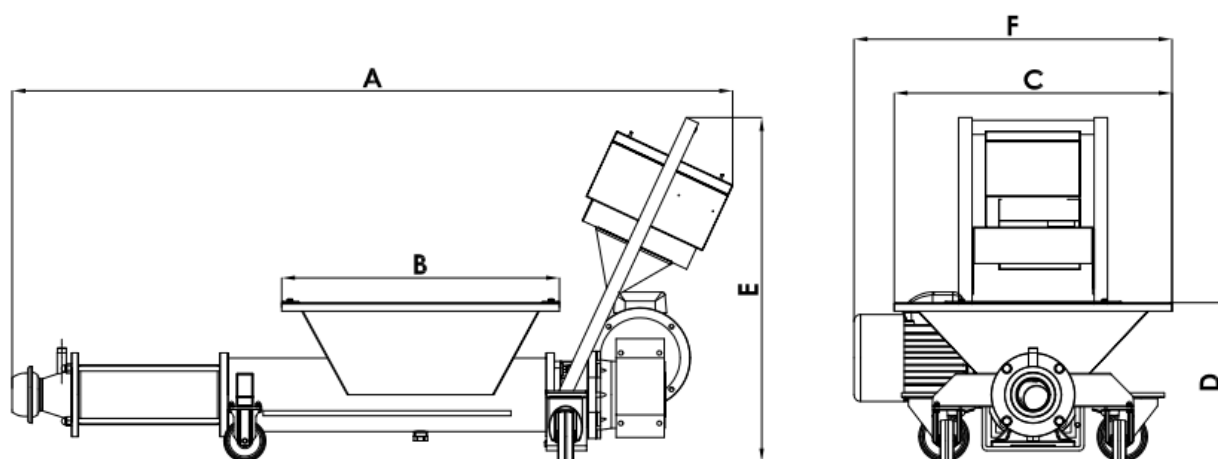

TIPO TYPE TYPE TYP TIPO	MOTORE MOTEUR MOTOR MOTORLEISTUNG MOTOR	VELOCITÀ VITESSE SPEED GESCHWINDIGKET VELOCIDAD	PORTATA DEBIT DELIVERY FÖRDERMENGE CAUDAL	RACCORDI RACCORDS FITTINGS ANSCHLÜSSE RACORES	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS MASSE MEDIDAD A - B - C - D - E - F	PESO POIDS WEIGHT GEWICHT PESO
PMT 80	kW. 3,0 V. 400	70-200	Ton/h. 6-8	D. 80	1900-700-700-420-1000-800	Kg. 130
PMT 120	kW. 4,0 V. 400	70-200	Ton/h. 10-12	D. 100	2100-830-830-420-1030-900	Kg. 150
PMT 180	kW. 5,5 V. 400	70-200	Ton/h. 16-18	D. 120	2160-830-830-475-1030-950	Kg. 210
PMT 250	kW. 7,5 V. 400	70-200	Ton/h. 20-25	D. 120	2200-830-830-475-1030-980	Kg. 270
PMT 300	kW. 9,2 V. 400	70-200	Ton/h. 25-30	D. 120	2630-1160-1010-475-1080-1070	Kg. 300

